




Urządzenie Gaśniczo-Tnące CL-360D w Ramie

Nowa Era w Pożarnictwie - Tnij i Gaś - Bezpiecznie Szybko i Skutecznie

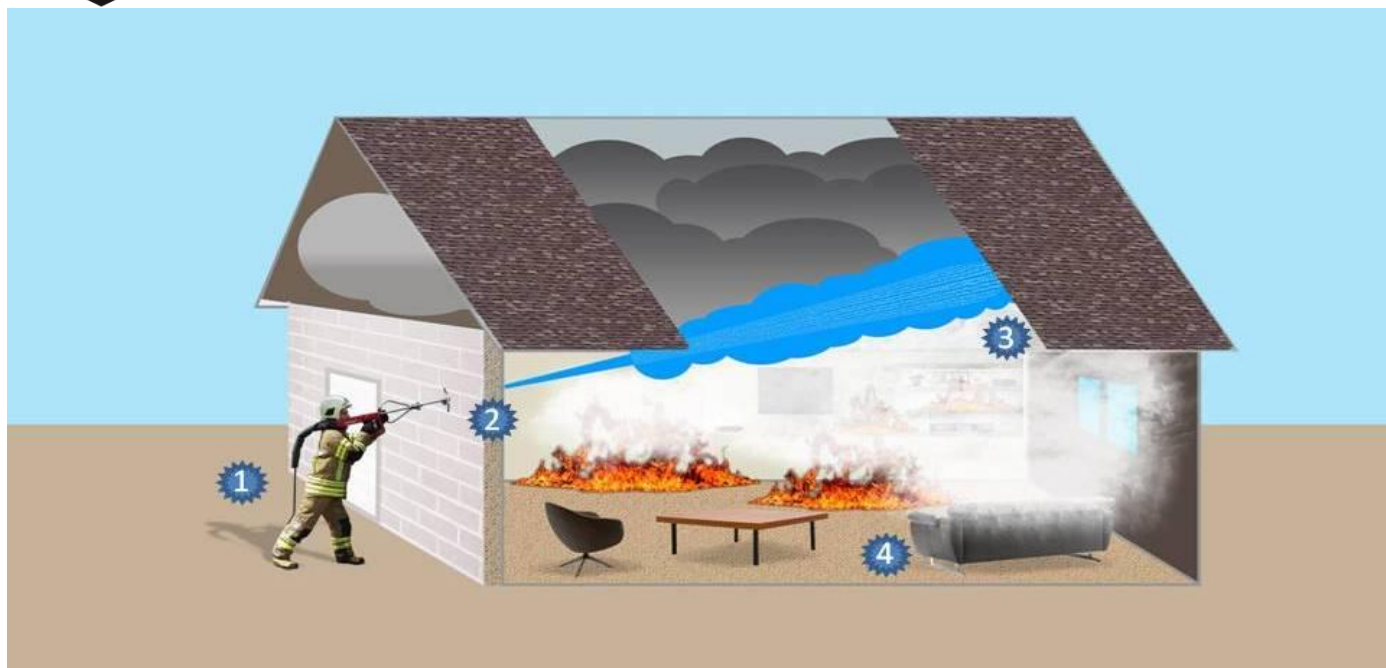

1. Bezpieczniejsza pozycja gaśnicza na zewnątrz.
2. Chłodzimy pożar przez ścianę budynku.
3. Woda zmienia się w parę odbierając ciepło z otoczenia
4. Para tłumi ogień (także przy podłodze) minimalizując zalewanie wodą!

Urządzenia Gaśniczo-Tnące CutLanca umożliwia opanowanie pożaru wewnętrznego pozostając w bezpiecznej pozycji (na zewnątrz budynku) jednocześnie dając szansę na niespotykane szybkie zahamowanie rozprzestrzeniania się ognia poprzez schłodzenie gazów pożarowych niewielką ilością wody w postaci mgły wodnej. W celu zmniejszenia ryzyka działań w budynkach, dowódca akcji powinien zawsze brać pod uwagę wszystkie urządzenia oraz metody walki z pożarami dostępne w realnym czasie przybycia na pomoc! System CutLanca oferuje alternatywną i bezpieczniejszą metodę walki z pożarami, łącząc funkcje cięcia i gaszenia daje nieporównywalnie skuteczniejsze możliwości taktyczne walki z pożarami, które eliminują lub bardzo ograniczają potrzebę wchodzenia strażaków do płonących budynków.

CutLanca CL-360D Rama jest kompletnym Urządzeniem Gaśniczo-Tnącym klasy ciężkiej o wydajności nominalnej 58 l/min napędzanym własnym silnikiem Diesla. Urządzenie CutLanca CL-360D Rama zostało zaprojektowane do autonomicznej pracy. Zestaw zamontowany jest w nierdzewnej ramie nośnej z własnym zbiornikiem wody, co czyni urządzenie mobilnym, pozwalając w razie konieczności na łatwe przemieszczenie zarówno transportem lądowym jak i wodnym. Możliwy transport powietrzny cięższy.

Rekomendowane zastosowanie do zabezpieczenia zakładów przemysłowych, stoczni i portów. Urządzenie dostarczamy z instrukcją obsługi oraz pozostałymi niezbędnymi dokumentami. CutLanca CL-360D jest wszechstronnym uniwersalnym urządzeniem umożliwiającym zastosowanie szerokiej gamy dodatkowych akcesoriów. Urządzeniem można sterować za pomocą pilota bezprzewodowego zamocowanego w lancy lub z pozycji pulpitu sterowania

Urządzenie Gaśniczo-Tnące CutLanca™ jest chronione patentem. Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i konfiguracyjnych bez wcześniejszego powiadomienia. Dla zagwarantowania bezpieczeństwa i pełnego sukcesu uruchomienia i wdrożenia, producent zastrzega sobie konieczną obecność przedstawiciela przy montażu i uruchomieniu urządzenia..

Producent zapewnia szkolenia personelu z obsługi urządzenia a w szczególności operowania Lancą Tnącą, zalecamy także szkolenia taktyczno operacyjne, jak również z zakresu analizy planu wykorzystania urządzeń CutLanca™ do cięcia i gaszenia. Oferujemy profesjonalne doradztwo i szkolenia w tych dziedzinach.

Urządzenie Gaśniczo-Tnące CL-360D w Ramie

DANE	WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	OPCJE DODATKOWE
Wydajność : Ciśnienie na pompie:	58 l/min 250-300 bar	
Napęd silnikiem własnym:	Silnik Diesla o mocy min. 40KM ze zintegrowanym chłodzeniem wodnym, Akumulator 12V DC 55Ah wraz z odpowiednim prostownikiem	Filtr 80 MESH //177 µm
Pompa wody:	Pompa wodna Waga: max 43 kg	
Zbiornik na proszek cierny zamontowany w pojeździe (lub w ramie nośnej w przypadku zamówienia bez samochodu)	10 litrów (~4 minut cięcia) D x SZ x W = 380 x 320 x 920 mm Waga: 67/90 kg (Suchy /mokry i pełny)	20 litrów (~8 minut cięcia) D x SZ x W = 380 x 320 x 1230 mm Waga 85/130 kg (suchy/mokry pełny)
Wąż szybkiego natarcia na zwijadle elektrycznym, 12V DC. Wąż jednokanałowy zapewniający przepływ wody i proszku ciernego bez potrzeby stosowania dodatkowych węży.	Wąż długość: 80 metrów 1/2" D x SZ x W = 450 x 830 x 520 mm Waga ze zwijadłem: 78 kg	Wąż długość: 100 metrów 1/2" Waga ze zwijadłem: 89 kg (Możliwe przedłużenie do: 300 m)
Lanca - zawiera wspornik gwiazdzisty do stabilizacji pozycji wspomagający cięcie oraz ze specjalnymi zębami zabezpieczającymi parcie wsteczne	Dysza gaśniczo tnąca 2,3mm Gabaryty: D x SZ x W = 1320mm x 100mm x 420mm Waga max: 6,8 kg	Krótką Lanca D=900mm Waga: 5 kg Przedłużenie Lancy 1000mm
System kontroli i sterowania (zawiera sterowanie drogą radiową i zapasowe analogowe z panelu sterowania)	Pilot radiowy w Lancy Tnącej oraz analogowy system kontroli z przyciskami i przełącznikami na panelu.	
Prądownica pistoletowa: wytwornica piany:	80-100 bar z własnym zbiornikiem na środek pianotwórczy: <1,5-3% mieszaniny środka pianotwórczego klasy A,	
Zbiornik wody	Minimum 200 litrów w zestawie, z czujnikiem poziomu	Na zamówienie możliwa każda pojemność a także brak zbiornika.
Zbiornik paliwa	20 litrów (około 100 minut pracy)	
Typ oleju	Do pompy wody: Holst 100 2.6 litra Do silnika: 10W-30, 8,4l	
Waga i wymiary:	Waga sucha: 950 kg Waga mokra: 1290 kg D x SZ x W = 2250 x 1000 x 1580 mm	
PARAMETRY PENETRACJI ORAZ CIĘCIA		
Materiał (wydajność cięcia): - Miękka stal 3 mm - Miękka stal 10 mm	Penetracja na wylot: 5-10 sekund 30-40 sekund	Prędkość cięcia: ~ 100 mm/min ~ 40 mm/min

Wszystkie podane parametry są jedynie orientacyjne. Zdjęcia służą do zobrazowania i nie są wierną kopią produktu końcowego

